

# SP-DC

**Capacidad** Capacity Capacité  
10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 t

**Célula de carga DIGITAL a compresión**  
DIGITAL Compression load cell  
Capteur NUMÉRIQUE à compression

**Hasta 4000 divisiones OIML-R60**  
Up to 4000 divisions OIML-R60  
Jusqu'à 4000 divisions OIML-R60

**Totalmente en acero inoxidable**  
Fully stainless steel  
Totalement acier inoxydable

**Totalmente soldada.**

**Estanqueidad IP-68 (EN 60529)**  
Fully welded. Protected against humidity IP-68 (EN 60529)  
Totalement soudée. Etanchéité IP-68 (EN 60529)

**Ajuste de ángulos por software**  
Software corner adjustment  
Ajustement d'angles par logiciel

**Sistema calibrado de fábrica, conectar y pesar**  
Plug & Weigh System, calibrated from factory  
Système d'étalonnage de l'usine, brancher et peser

**Conectores IP-68**  
IP-68 Connectors  
Connecteurs IP-68

**Disponible cable metálico antiorredores**  
Available cable with metallic cover  
Câble métallique anti rongeurs disponible

## Características técnicas Technical Data Caractéristiques Techniques

Clase de precisión Accuracy class Classe de précision	C3-C4
V <sub>min</sub> V <sub>min</sub> V <sub>min</sub>	Emax/15000
Tensión de alimentación Excitation Voltage Tension d'alimentation	8÷15 V
Consumo de corriente Current consumption Consommation électrique	35 mA
Velocidad de transmisión Transmission speed Vitesse de transmission	100 kHz (Max)
Conversiones por segundo Conversions per second Conversions par seconde	40 s <sup>-1</sup>
Resolución interna Internal resolution Résolution interne	24 bits
Margen de temperatura compensado Temperature limits OIML R60 Marge de température compensée	-10°C / +40°C
Resistencia de aislamiento Insulation resistance Résistance d'isolement	> 5000 M



**SENSOCAR**

Tel.: 34 93 780 44 99

Fax: 34 93 780 39 72

[www.sensocar.com](http://www.sensocar.com)

[comercial@sensocar.com](mailto:comercial@sensocar.com)


**CE**  
Certificate  
N° E-02.02.C02




### Conexión Connections Connexions



- 1 +Vcc (Rojo / Red / Rouge)
- 2 SCL (Verde / Green / Verte)
- 3 SDA (Blanco / White / Blanc)
- 4 GND (Negro / Black / Noir)

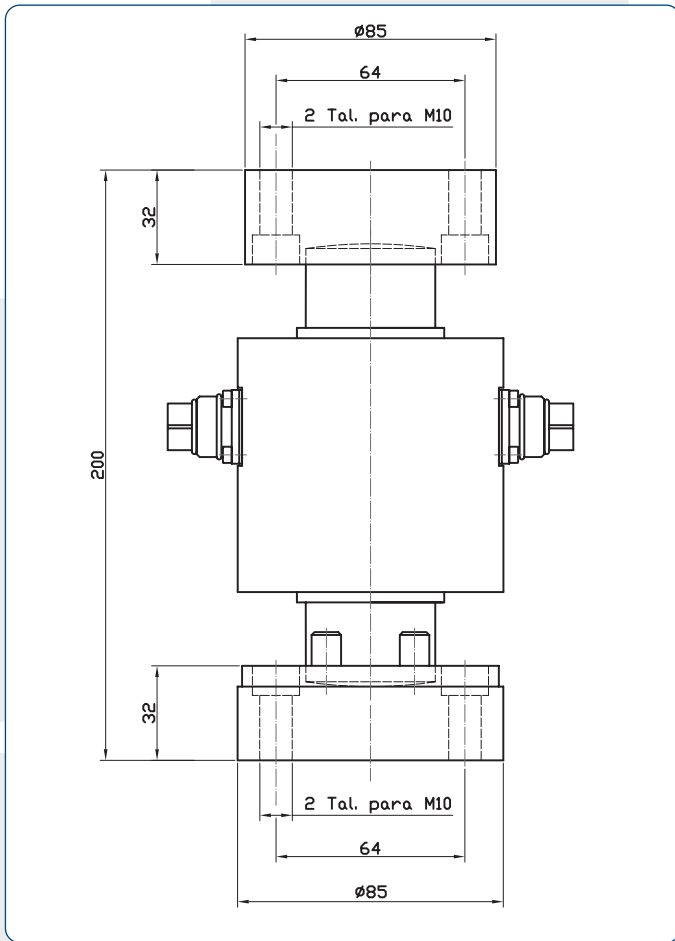

**Conjunto Bases SP**  
 Bases Accessory SP  
 Ensemble support modèle SP

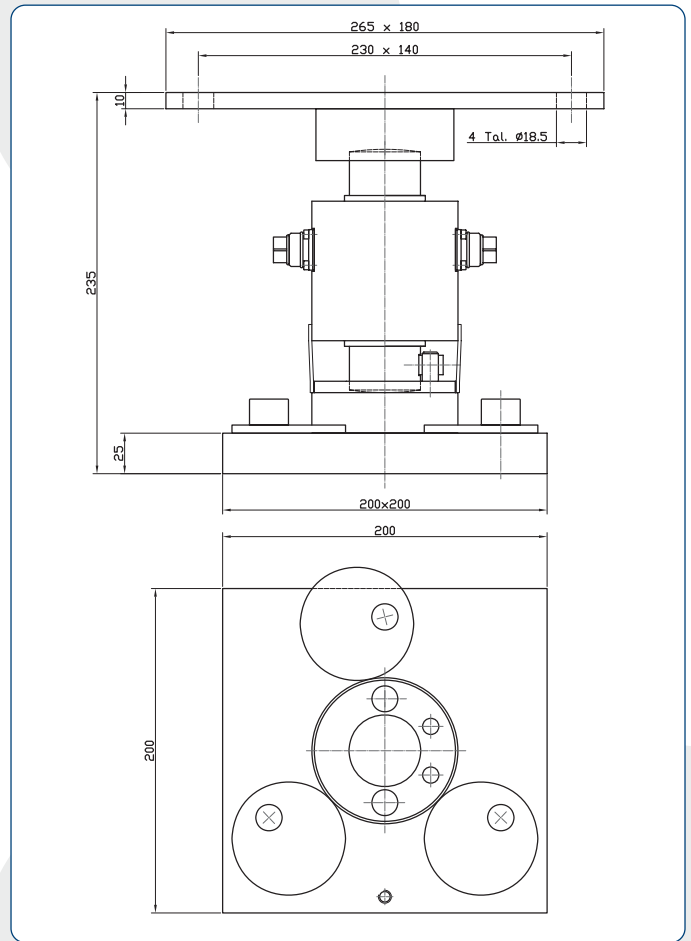

**Conjunto Soporte SP**  
 Support Accessory SP  
 Ensemble support modèle SP

